


Achse	Farbe	Richtung
x-Achse	grün	+x
	braun	Schleifer
	weiss	-x
y-Achse	gelb	+y
	grau	Schleifer
	rosa	-y

Bohrung in Frontplatte

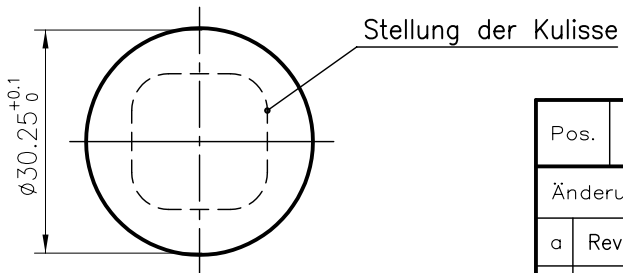

Elektrische Daten	
Widerstandswert	5 kOhm ± 20%
Verlustleistung	0.2 Watt bei 40° pro Achse

Pos.	Menge	Z.Nummer:	Material:	Behandlung:				
Änderungen:				36-001				
a	Revision vom 06.10.98, DM		b	Revision vom 10.05.01, DM				
d			e					
GENGE & THOMA AG CH-2543 Lengnau/Biel		Steuerknüppel SK 36-200		gez.: 06.10.98 DM gepr.: 36-001				
				Masstab: 1:1 <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	a	b		
a	b							

Kabelanschluss: ACO-colorflex 6x0.14 mm²
450 mm lang ab Gehäuse