


- braun
- grün
- weiss
- blau
- schwarz
- rot
- gelb
- rosa
- grau

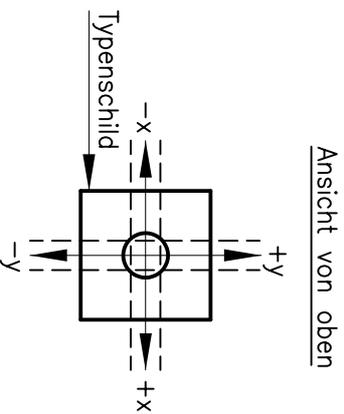

Ansicht von oben

Elektrische Daten	
Widerstandswert	5 kOhm ± 20%
Verlustleistung	0.2 Watt bei 40° pro Achse
Schaltertype	Burgess LP1SP
Schalterleistung	15V DC 1A

Achse	Farbe	Richtung
x-Achse	grün	+x ↓
	braun	Schleifer ↓
	weiss	-x
y-Achse	gelb	+y ↓
	grau	Schleifer ↓
	rosa	-y

Steuerknüppel in der Mitte		
Schalter	rot	Kontakt
	blau	offen
	schwarz	geschlossen
Kreuzführung		leicht

Pos.	Menge	Z.Nummer:	Material:	Behandlung:
Änderungen:				
a	Revision vom 10.5.01, DM		b	Kabeltext geändert, 2.11.01
d			e	
			f	

36-034



Massstab:  
1:1

gez.: 16.04.98 DM  
gepr.:

36-034

Kabel: DIN 47100 (Li-YY), 9x0.14 mm<sup>2</sup>  
Länge: 450 ± 10mm lang ab Gehäuse

**GENGE & THOMA AG**

Steuerknüppel  
SK 36-200

CH-2543 Lengnau/Biel

a b