
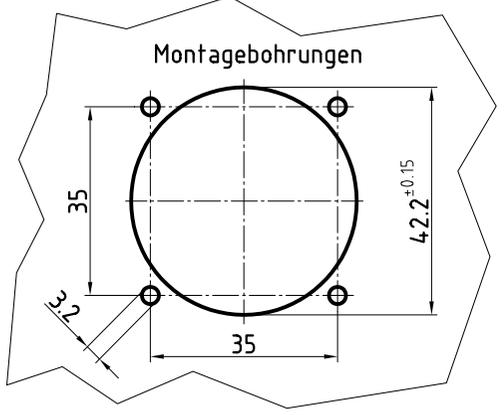
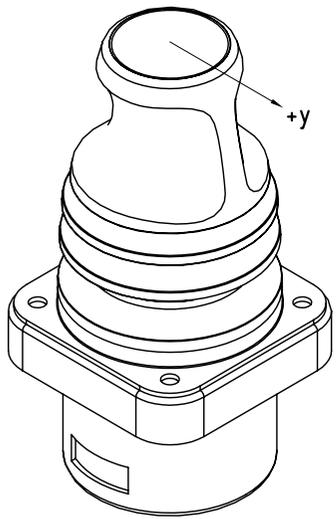


| Achsen | Schalter | |
|----------|----------------------------|-------|
| Richtung | Steuerknüppel in der Mitte | |
| x-Achse | +x | |
| | Steuerknüppel/Schleifer | |
| | -x | |
| y-Achse | +y | 31 |
| | Steuerknüppel/Schleifer | offen |
| | -y | 32 |
| | | offen |
| | | 33 |
| | | offen |

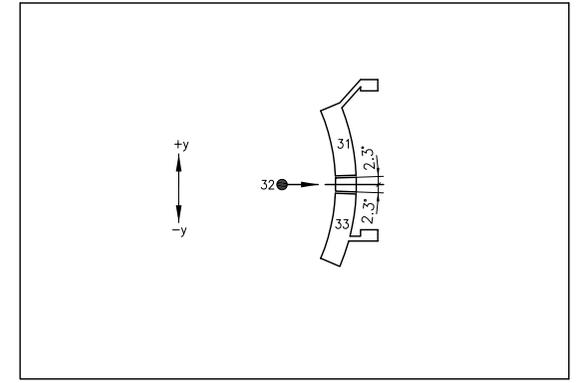

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Beschreibung: | |
| Steuerknüppel SK 41-057 | |
| Anzahl Achsen | 1-achsig, y-Achse |
| Betätigung | Griff, auswechselbarer Knopf |
| <u>Steckertyp:</u> | JST, 10-polig, S10B-PHDS |
| <u>Gegenstecker:</u> | JST, 10-polig, PHDR-10VS |
| <u>Mechanisch orientiert</u> | |
| Schaltfunktion | 2 Schaltsegmente |
| Schaltpunkt a | ±2.3° |

| | |
|--------------------------|---|
| Elektrische Daten | |
| Schaltsegmente | keine Potentialdifferenz zwischen den Segmenten 5 V DC, 5 mA |
| Betriebsspannung | max. 30 V DC |

| | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|
| | | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Position | Menge |
| | | Datum | Name | | |
| | | Bearb. 06.02.09 | Kiener M. | Joystick | |
| | | Gepr. | | | |
| | | Norm | | | |
| | | GENGE & THOMA AG | | 41-057 | |
| | | OH-2543 Lengnau/Biel | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Dateiname E:\Dwg\Dwg SK41V41-057.dwg | Blatt |
| | | | | | Bl |